

KONDENSATPUMPEN



Kondensatpumpen



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Mini Aqua Silent+

- max. Förderleistung 12 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 10 m
- max. Ansaughöhe: 2 m
- Geräuschpegel 1 m: 19 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 183 x 28 x 28 mm
- Schwimmergehäuse (B/H/T): 80 x 34 x 39 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Druckleitung: 6 mm ID, **Art.-Nr.: 608**



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Mini Orange Silent+


- max. Förderleistung 12 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 10 m
- max. Ansaughöhe: 2 m
- Geräuschpegel 1 m: 19 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 116 x 51 x 39 mm
- Schwimmergehäuse (B/H/T): 80 x 34 x 39 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Druckleitung: 6 mm ID, **Art.-Nr.: 610**



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Maxi Orange

- max. Förderleistung 35 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 15 m
- max. Ansaughöhe: 2 m
- Geräuschpegel 1 m: 35 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 122 x 66 x 44 mm
- Schwimmergehäuse (B/H/T): 80 x 34 x 39 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Druckleitung: 6 mm ID, **Art.-Nr.: 611**

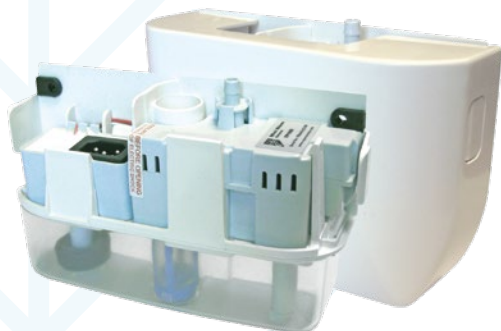

Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Mini Blanc Deluxe

- max. Förderleistung 12 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 10 m
- Geräuschpegel 1 m: 21 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 182 x 115 x 55 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Einlass: 20 mm, Auslass: 6 mm, **Art.-Nr.: 1551**

Kondensatpumpen

Aspen Mini White Silent+

- Kabelkanal fertig montiert, rechts und links montierbar
- doppelt isolierter Behälter verhindert Kondensation
- Behälter zur Reinigung und Wartung einfach abnehmen
- max. Förderleistung 45 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- Geräuschpegel 1 m: 16 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,18 A, 2,1 W, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- Abmessungen Kanal (B/H/T): 292 x 54 x 48 mm
- Gewicht: 0,48 kg, max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Einlasspositionen: 16 - 26 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 6 mm / 1/4"
- Art.-Nr.: 8154



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Mini Lime Silent S+ | Slimline mit Alarmkontakt

- Kondensatwasserpumpe mit Schwimmerschalter inklusive Alarm
- Kabelkanal fertig montiert, rechts und links montierbar
- max. Förderleistung 12 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- Geräuschpegel 1 m: 20 dB(A)
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 101 x 239 x 47 mm
- Kanalgröße: 80 x 50 mm (800 mm lang)
- Gewicht: 0,31 kg
- Art.-Nr.: 6412, cremeweiß (ähnlich RAL 9002)
- Art.-Nr.: 5647, signalweiß (ähnlich RAL 9003)

RAL 9002

RAL 9003



Art.-Nr.: 6412

Bruttopreis: siehe Preisliste

Art.-Nr.: 5647

Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Mini Lime Silent S+ | BBJ mit Alarmkontakt

- Kondensatwasserpumpe mit Schwimmerschalter inklusive Alarm
- Kabelkanal fertig montiert, rechts und links montierbar
- max. Förderleistung 12 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- Geräuschpegel 1 m: 20 dB(A)
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 101 x 239 x 47 mm
- Kanalgröße: 70 x 65 mm (800 mm lang)
- Gewicht: 0,31 kg
- Art.-Nr.: 6413, cremeweiß (ähnlich RAL 9002)
- Art.-Nr.: 5673, signalweiß (ähnlich RAL 9003)

RAL 9002

RAL 9003



Art.-Nr.: 6413

Bruttopreis: siehe Preisliste

Art.-Nr.: 5673

Bruttopreis: siehe Preisliste


Aspen Mini Lime Silent S+ | OEM mit Alarmkontakt

- Kondensatwasserpumpe mit Schwimmerschalter inklusive Alarm
- nur Pumpe, ohne Kanalsystem
- max. Förderleistung 12 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- Geräuschpegel 1 m: 20 dB(A)
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 101 x 239 x 47 mm
- Art.-Nr.: 6069



Bruttopreis: siehe Preisliste

Kondensatpumpen

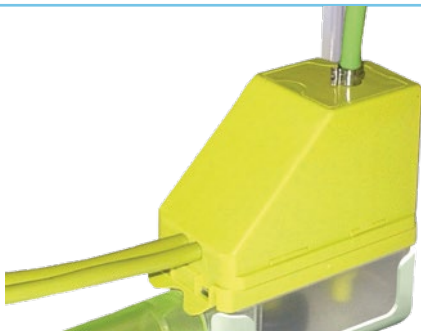

Aspen Maxi Green | OEM mit Alarmkontakt

- Kondensatwasserpumpe für größere Geräte und feuchte Umgebungen
- nur Pumpe, ohne Kanalsystem
- max. Förderleistung 35 l/h
- max. Förderhöhe: 15 m
- Geräuschpegel 1 m: 35 dB(A)
- Abmessungen Pumpe (B/H/T): 99 x 119 x 44 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- Art.-Nr.: 4765

Bruttopreis: siehe Preisliste



Aspen HI-Flow MAX | Behälterpumpe 1,7 Liter

- abnehmbares Rückschlagventil
- innovative Wandmontage durch integrierte Wasserwaage
- abnehmbarer Behälter ohne Demontage der kompletten Pumpe
- max. Förderleistung bei 6 mm Stutzen: 300 l/h, bei 10 mm Stutzen: 550 l/h
- max. Förderhöhe: 5 m
- Geräuschpegel 1 m: 44 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,8 A, 50 Hz
- vorverdrahteter potentialfreier Sicherheitsschalter max. 3 A
- Abmessungen (B/H/T): 285 x 134 x 144 mm, Gewicht: 1,65 kg
- Anschlusskabel: 2 m, 4 Einlassöffnungen: 21 - 27 mm Ø
- Druckleitung: 6 und 10 mm
- IP 24 spritzwassergeschützt
- Artikel-Nr.: 2826

Bruttopreis: siehe Preisliste



Aspen Mini | Behälterpumpe, 0,24 Liter

- Einsatz an Wand, auf Boden und in Wanne
- max. Förderleistung: 35 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 15 m
- Geräuschpegel 1 m: 35 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,15 A, 16 W, 50/60 Hz
- max. Anschlussleistung 46 kW
- Abmessungen (B/H/T): 210 x 69 x 89 mm
- Zulauf: 2 x 22 mm, 12 mm & 27 mm
- Gewicht: 0,57 kg, max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Druckleitung: 6 und 10 mm
- IP Schutz IP65
- Art.-Nr.: 4554

Bruttopreis: siehe Preisliste



Aspen HI-Lift | Behälterpumpe, 2 Liter

- max. Förderleistung: 11 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m (Förderleistung = 11 l/h)
- Geräuschpegel 1 m: 51 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,4 A, 50/60 Hz
- max. Anschlussleistung: 14 kW
- Abmessungen (B/H/T): 244 x 164 x 148 mm
- Gewicht: 1,80 kg
- 2 Einlasspositionen: 25 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 6 mm
- Art.-Nr.: 615

Bruttopreis: siehe Preisliste

Kondensatpumpen

Aspen HI-Lift | Behälterpumpe, 1 Liter


- max. Förderleistung: 11 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m (Förderleistung = 11 l/h)
- Geräuschpegel 1 m: 51 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,4 A, 50/60 Hz
- max. Anschlussleistung: 14 kW
- Abmessungen (B/H/T): 244 x 132 x 148 mm
- Gewicht: 1,75 kg
- 2 Einlasspositionen: 25 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 6 mm
- Art.-Nr.: 616



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Heavy Duty 6 m | Behälterpumpe


- Rückschlagventil, kein Rücksaugen
- max. Förderleistung: 900 l/h
- max. Förderhöhe: 6 m
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 1,5 A, 157,8 W 50/60 Hz
- Abmessungen (B/H/T): 300 x 205 x 150 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Fassungsvermögen des Tanks: 4 l
- 2 Einlasspositionen: 40 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 10 mm Tüllenanschluss
- Art.-Nr.: 3547



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Heavy Duty 10 m | Behälterpumpe

- Rückschlagventil, kein Rücksaugen
- max. Förderleistung: 1.250 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,38 A, 114,0 W, 50/60 Hz
- Abmessungen (B/H/T): 300 x 265 x 150 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- Fassungsvermögen des Tanks: 4 l
- 2 Einlasspositionen: 40 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 10 mm Tüllenanschluss
- Art.-Nr.: 3548



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Hot Water 5 Liter | Heißwasserpumpe

- max. Förderleistung: 1800 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 15 m
- Geräuschpegel 1 m: 63 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 1,5 A, 50/60 Hz
- Abmessungen (B/H/T): 320 x 160 x 355 mm
- Gewicht: 7,0 kg
- Fassungsvermögen des Tanks: 5 l
- max. Wassertemperatur: 80 °C / 176 °F
- Anschlusskabel: 2 m
- 2 Einlasspositionen: 40 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 15 mm
- Art.-Nr.: 3549



Bruttopreis: siehe Preisliste

Achtung!
Alle Heißwasserpumpen sind nicht für voll entsalztes Wasser geeignet.

Kondensatpumpen



Hot Water Economy 6 m



Hot Water Economy 9 m

Hot Water Economy 6 m **Bruttopreis: siehe Preisliste**
 Hot Water Economy 9 m **Bruttopreis: siehe Preisliste**

Aspen Hot Water Economy 6 m, 9 m | Heißwasserpumpe

- max. Förderleistung: 900 l/h (6 m)
1.050 l/h (9 m)
- max. Förderhöhe: 6 m (6 m)
9 m (9 m)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 1,5 A, 118 W (6 m)
230 V AC, 1,5 A, 118 W (9 m)
- Gewicht: 3,6 kg (6 m)
4,4 kg (9 m)
- Betriebsart S3 -> 5 min an | 15 min aus (nur Hot Water Economy 6 m)
- Fassungsvermögen des Tanks: 4 l
- max. Wassertemperatur: 100 °C
- 2 Einlasspositionen: 40 mm Ø
- Auslassdurchmesser: 10 mm
- Abmessungen (B/H/T):
Hot Water Economy 6 m: 300 x 205 x 150 mm, **Art.-Nr.: 3442**
Hot Water Economy 9 m: 300 x 250 x 150 mm, **Art.-Nr.: 2656**

Achtung!
 Alle Heißwasserpumpen sind nicht für voll entsalztes Wasser geeignet.



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Standard | Schlauchpumpe

- Ein- und Ausschaltung durch Kühlsignal, das über eine feste Verdrahtung (150 - 230 V) empfangen wird
- pumpt Wasser, mit Fasern verunreinigtes Wasser und Luft
- max. Förderleistung: 6,25 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m
- max. Ansaughöhe: 3 m, selbstansaugend
- Geräuschpegel 1 m: 47 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,2 A, 24,6 W, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- max. Anschlussleistung: 8,5 kW
- Abmessungen (B/H/T): 135 x 115 x 77 mm
- Gewicht: 1,35 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Durchmesser von Ein- und Auslass: 6 mm
- **Art.-Nr.: 617**



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Universal | Schlauchpumpe

- Steuerung durch Lufttemperatursensor
- keine lauten Geräusche bei Trockenlauf, manueller Testschalter
- Steckanschluss
- Halterung für Wandmontage
- max. Förderleistung: 6,25 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m
- max. Ansaughöhe: 3 m, selbstansaugend
- Geräuschpegel 1 m: 47 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,2 A, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- max. Anschlussleistung: 8,5 kW
- Abmessungen (B/H/T): 135 x 115 x 77 mm
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Durchmesser von Ein- und Auslass: 6 mm
- **Art.-Nr.: 618**

Kondensatpumpen

Aspen MK 4 | Schlauchpumpe

- Aktivierung über zwei Wassersensoren
- kein Rücksaugen, Halterung für Wandmontage
- keine lauten Geräusche bei Trockenlauf, manueller Testschalter
- max. Förderleistung: 6,5 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m
- max. Ansaughöhe: 3 m, selbstansaugend
- Geräuschpegel 1 m: 47 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,2 A, 26,6 W, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- max. Anschlussleistung: 8,5 kW
- Abmessungen (B/H/T): 160 x 145 x 83 mm
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Durchmesser von Ein- und Auslass: 6 mm
- Art.-Nr.: 619



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Peri Pro Air | Schlauchpumpe

Basierend auf der Schrittmotortechnologie und der Softwaresteuerung bietet diese Pumpe eine benutzerprogrammierbare Geschwindigkeitsregelung, um hörbare Geräusche und Schlauchabnutzung zu minimieren.

- max. Förderleistung: 6,25 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m
- max. Ansaughöhe: 3 m
- Geräuschpegel 1 m: 21 dB(A)
- Spannungsversorgung: 110 - 230 V AC, 3 A, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- Abmessungen (B/H/T): 76 x 118 x 132 mm
- Gewicht: 1,12 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Durchmesser von Ein- und Auslass: 6 mm
- Art.-Nr.: 8152




Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Peri Pro+ | Schlauchpumpe, schwimmgesteuert

Basierend auf der Schrittmotortechnologie und der Softwaresteuerung bietet diese Pumpe eine intelligente Pumpentechnologie, immer mit dem Ziel der Minimierung der Geräuschentwicklung und der Schlauchabnutzung.

- max. Förderleistung: 6,25 l/h (Förderhöhe = 12 m)
- max. Förderhöhe: 12 m
- max. Ansaughöhe: 3 m
- Geräuschpegel 1 m: 21 dB(A)
- Spannungsversorgung: 110 - 230 V AC, 3 A, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- Abmessungen (B/H/T): 76 x 118 x 132 mm
- Gewicht: 1,12 kg
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- Durchmesser von Ein- und Auslass: 6 mm
- Art.-Nr.: 8153

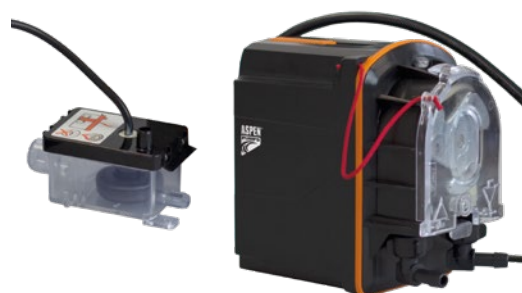

Bruttopreis: siehe Preisliste

Kühlmöbelpumpen | Die Lösung für Kondensatförderung aus Kühltheken:



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Cold Cabinet I Kühlmöbelpumpe

- obere und seitliche Einlassoptionen, robust mit Behälter aus Edelstahl
- Sicherheitsschalter für zu hohen Füllstand
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- max. Förderleistung: 225 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 35 m (empfohlen)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,38 A, 40,0 W, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- Abmessungen (B/H/T): 585 x 100 x 400 mm
- Gewicht: 7,8 kg, Fassungsvermögen des Tanks: 11 l
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- 50 mm-Einlassbohrung zum Deckel
- 10 mm-Tüllenanschluss für Ablaufschlauch
- Art.-Nr. 1681



Art.-Nr. 1682 Economy Top | **Bruttopreis: siehe Preisliste**
Art.-Nr. 4847 Economy Side | **Bruttopreis: siehe Preisliste**

Aspen Cold Cabinet Economy / Top & Side I Kühlmöbelpumpe

Weiterentwicklung der Cold Cabinet aus Kunststoff. Vorteil: leichter und durch das ansteckbare Netzkabel einfacher zu installieren.

- Sicherheitsschalter für zu hohen Füllstand
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- max. Förderleistung: 225 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 35 m (empfohlen)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,38 A, 40,0 W, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- Abmessungen (B/H/T): 590 x 100 x 405 mm
- Gewicht: 4,9 kg, Fassungsvermögen des Tanks: 11 l
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- 50 mm-Einlassbohrung
- 10 mm-Tüllenanschluss für Ablaufschlauch



Art.-Nr. 1683 Eco Slimline Top | **Bruttopreis: siehe Preisliste**
Art.-Nr. 3773 Eco Slimline Side | **Bruttopreis: siehe Preisliste**

Aspen Cold Cabinet Eco Slimline / Top & Side I Kühlmöbelpumpe

Speziell für die Installation unter Kühlregalen im Einzelhandel ausgelegt, besteht aus Kunststoff.

- Sicherheitsschalter für zu hohen Füllstand
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- max. Förderleistung: 190 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 21 m (empfohlen)
- Geräuschpegel 1 m: 60 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,2 A, 16,0 W, 50/60 Hz
- Auslegung: Dauerbetrieb
- Abmessungen (B/H/T): 530 x 75 x 240 mm
- Gewicht: 2,4 kg, Fassungsvermögen des Tanks: 3,5 l
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- 50 mm-Einlassbohrung
- 10 mm-Anschluss für Auslass, Seite: 40 mm HT-Rohr

Kühlmöbelpumpen | Brennwertpumpen

Aspen Cold Cabinet Standard Slimline / Top & Side | Kühlmöbelpumpe

Die Pumpe ist so konstruiert, dass sie mittels Bypass Strömung das Wasser in der Kondensatwanne in Bewegung hält und so die Möglichkeit der Ansiedlung von Biofilm reduziert.

- robustes, abriebfestes Gehäuse aus Edelstahl
- max. Förderleistung: 700 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 18 m (empfohlen)
- Geräuschpegel 1 m: 60 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
- Auslegung: getaktet
- max. Anschlussleistung: 460 kW
- Abmessungen (B/H/T): 625 x 75 x 237 mm
- Gewicht: 4,8 kg, Fassungsvermögen des Tanks: 4,6 l
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F
- 4 x Ø 48 mm Bohrungen mit 3 Einlassstopfen
- Art.-Nr.: 8155



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Hi-Capacity | Brennwertpumpe

Ideal für gewerbliche Anwendungen. Diese Brennwertpumpe eignet sich zur Förderung von belastetem Kondensat aus Brennwertkessel. Durch die spritzwassergeschützte Ausführung ist sie die Sicherste Ihrer Klasse.

- max. Förderleistung: 550 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 5 m
- Geräuschpegel 1 m: 44 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,8 A, 50 Hz
- Auslegung: kein Dauerbetrieb
- Abmessungen (L/B/H): 285 x 144 x 134 mm
- Gewicht: 1,65 kg
- Fassungsvermögen des Tanks: 1,7 l
- max. Wassertemperatur: 40 °C / 140 °F
- Eingänge: 4 x 21 - 27 mm | Ausgänge: 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Art.-Nr. 5672



Bruttopreis: siehe Preisliste

Aspen Endurance | Brennwertpumpe

Die Konstruktion erlaubt kurze und intermittierende Temperaturschwankungen bis zu 85 °C. Für Anwendungen, bei denen ein Neutralisator nicht erforderlich ist, kann sie pH > 2,2 verarbeiten.

- max. Förderleistung: 550 l/h (Förderhöhe = 0 m)
- max. Förderhöhe: 5 m
- Geräuschpegel 1 m: 44 dB(A)
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 0,7 A, 50 Hz
- Auslegung: getaktet
- max. Anschlussleistung: 200 kW
- Abmessungen (L/B/H): 285 x 142 x 134 mm
- Gewicht: 1,65 kg
- Fassungsvermögen des Tanks: 1,5 l
- max. Wassertemperatur: 60 °C / 140 °F
- Eingänge: 4 x 21 - 27 mm | Ausgänge: 6 mm, 10 mm
- Art.-Nr. 8151



Bruttopreis: siehe Preisliste

