


Installationsmaterialien für
Klimageräte
INABA DENKO

Installiert von Temp Technical



SLIMDUCT™ SD

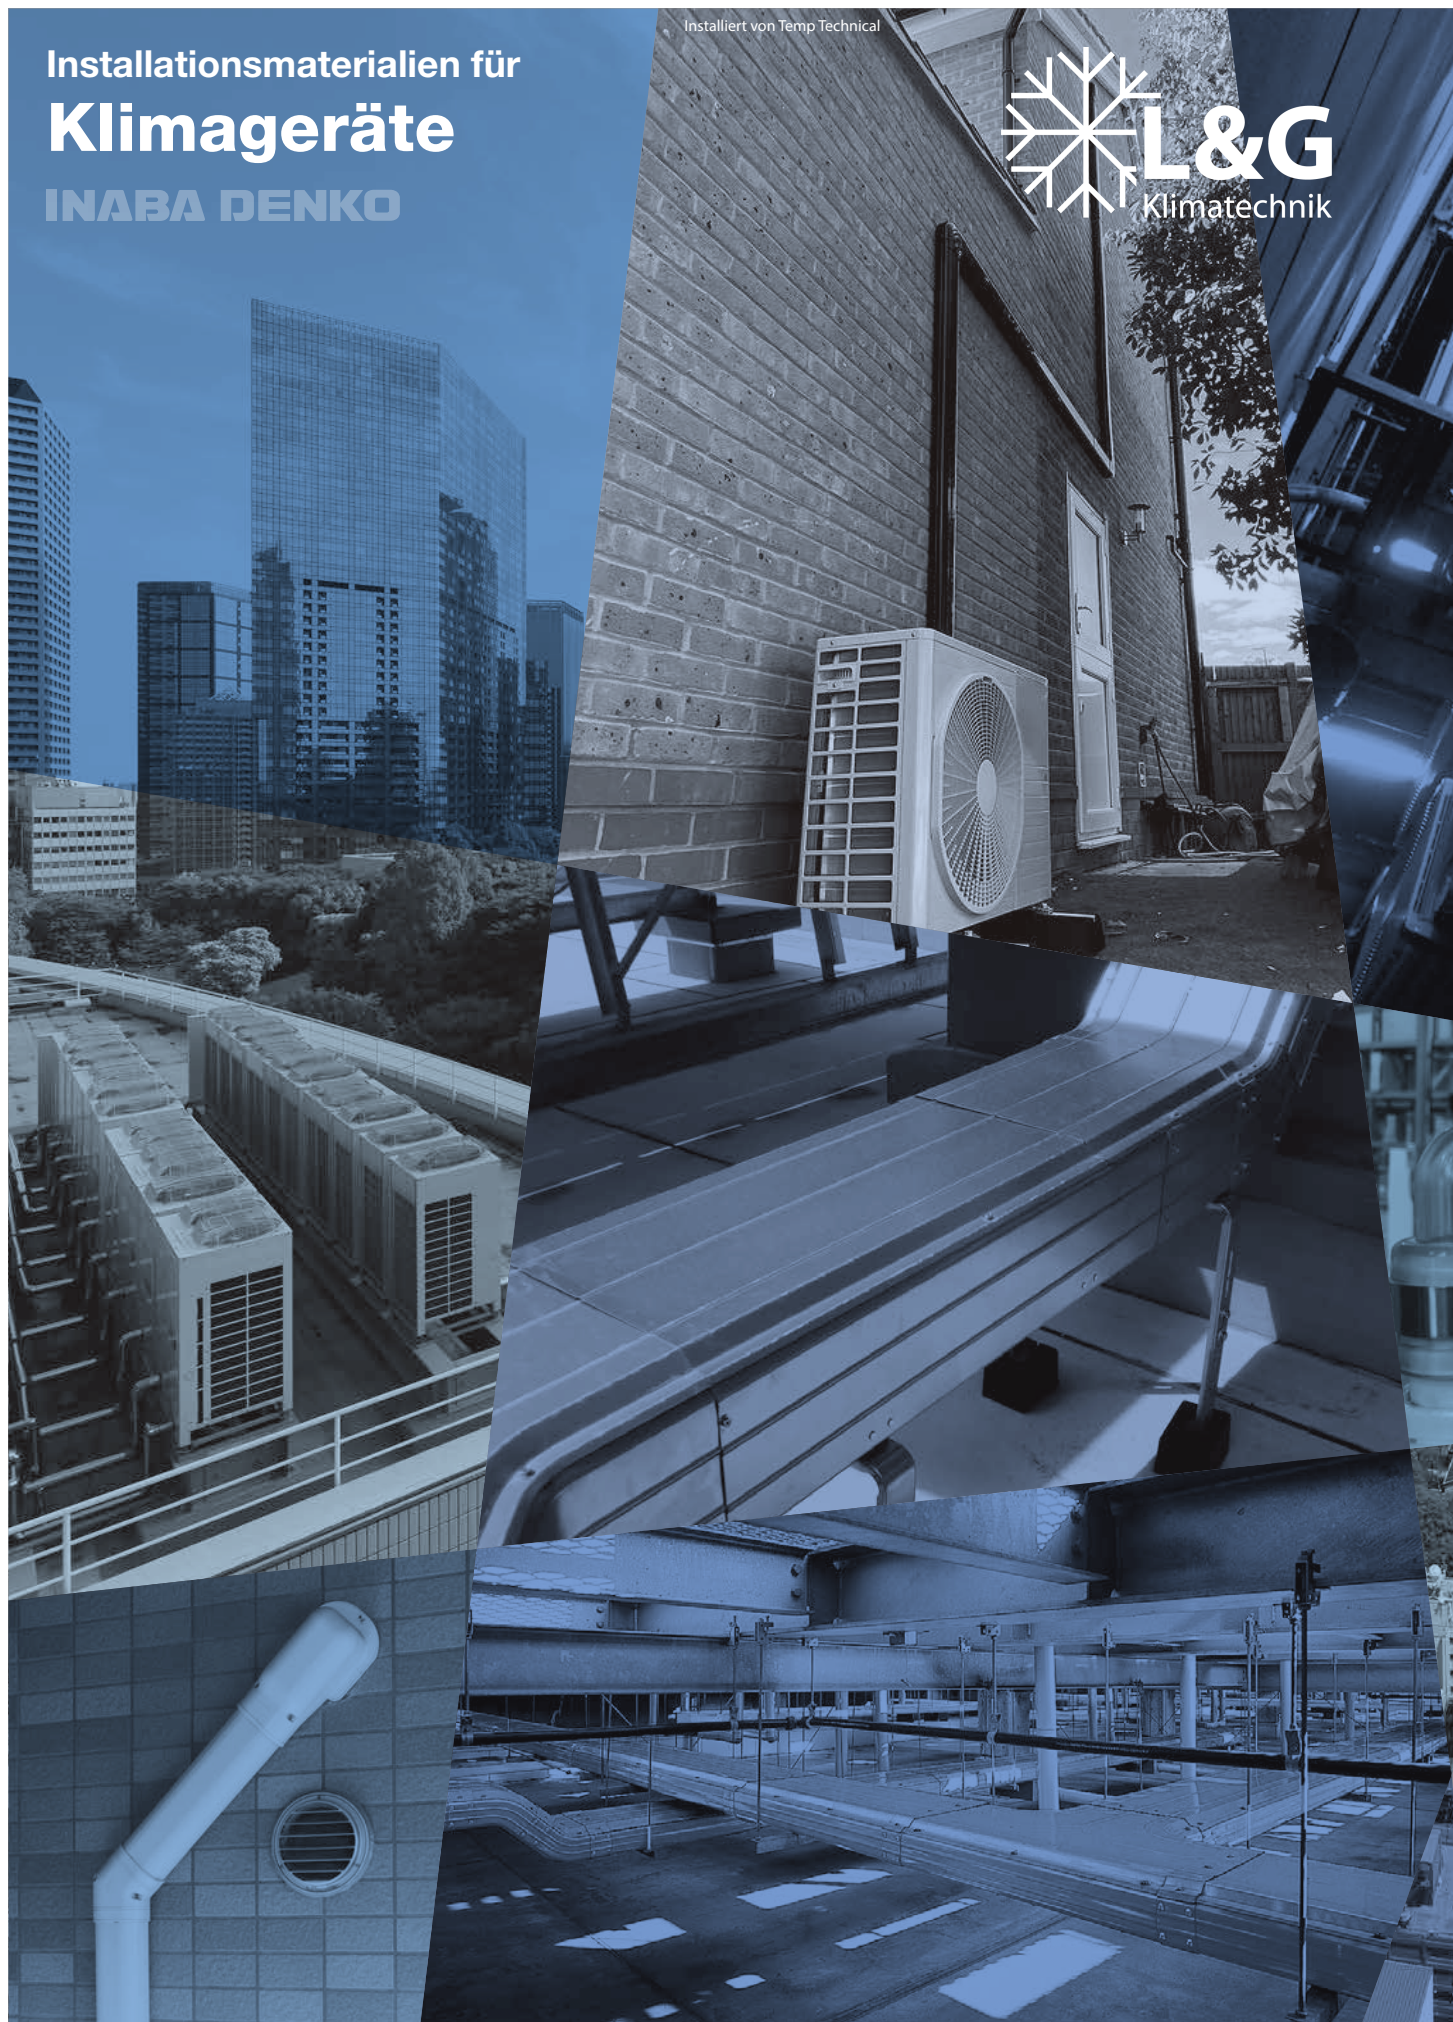

Ästhetik

Ansprechende Optik

Professionell

Das ideale SLIMDUCT SD-System mit einer Auswahl an verschiedenen Armaturen verdeckt, verschönert und schützt freiliegende Rohrleitungen und ist für alle Split-Klimaanlagen geeignet.




Vorher

Nachher

Schützend

SLIMDUCT SD ist aus einem speziellen, hochwertigen PVC mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit hergestellt. So werden Rohrleitungen vor Witterungseinflüssen, Vandalismus und Schädlingsbefall geschützt.

SLIMDUCT SD

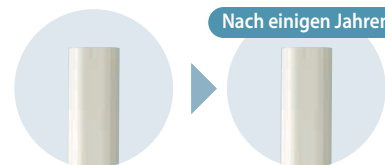

Klebeband-Installation



Vielfalt

Breites Spektrum an Variationen

Farbe

Farben, die zu jedem Farbschema passen.

In benutzerdefinierten Farben lackierbar. Beachten Sie die Empfehlungen der Farbhersteller für Vinylprodukte



Weiß
RAL9003



Elfenbein
RAL7044



Schwarz
RAL9011

Größe

Drei verschiedene Größen zur Anpassung an einzelne oder mehrere Rohrleitungen.

Armaturen

SLIMDUCT SD lässt sich mit seiner Vielzahl verschiedener Armaturen an jeden Rohrleitungsverlauf anpassen.


*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Funktion

Hervorragende Leistung

Hochwertige Befestigungselemente

Alle SLIMDUCT-Bauteile sind mit Schrauben aus rostfreiem Stahl versehen, um Rost und Kaorrosion zu vermeiden.

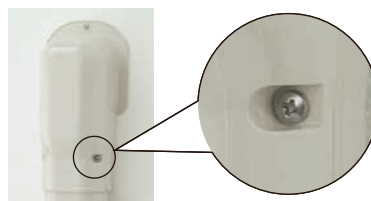


Gute Bearbeitbarkeit

Im Abstand von jeweils 100 mm finden sich Ausstanzungen, um die Installation bzw. Montage zu vereinfachen.



Schützende Folie


Slimduct Black und Brown sind mit einer Schutzfolie versehen, um sichtbare Kratzer bei den Installationsarbeiten bis zuletzt auszuschließen.



SD

SLIMDUCT SD


Gerader Kanal

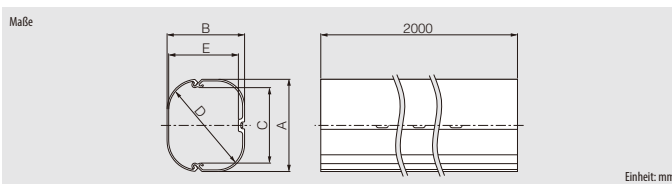

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	Stück/Pkg.
SD- 77	☐ ☐ ☒	75	63	60	76	56	15
SD-100	☐ ☐	100	70	86	99	64	10
SD-140	☐	140	80	122	135	73	5

SW


WANDEINLASS (2 Stück)

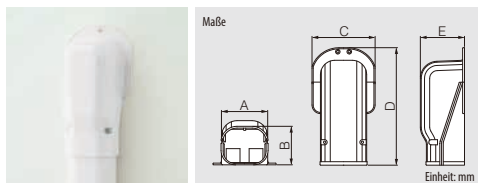

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	Stück/Pkg.*
SW- 77	☐ ☒	83	66	110	205	77	60(20)
SW-100	☐	110	74	128	223	86	10(10)

SKF


45° FLACHWINKEL

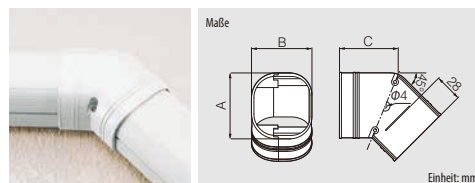

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.
SKF- 77	☐	82	68	65	20

SK

90° FLACHWINKEL

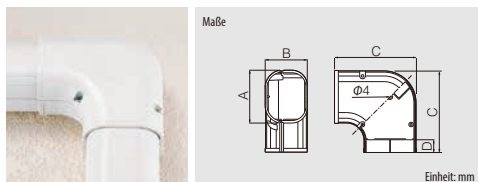


Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	Stück/Pkg.*
SK- 77	☐ ☐ ☒	81	66	128	20	60(20)
SK-100	☐ ☐	106	74	151	20	10(10)
SK-140	☐	146	84	190	30	5(5)

*Die in () angezeigten Mengen beziehen sich auf die Farben Weiß und Schwarz.

SKM


90° MINI-FLACHWINKEL

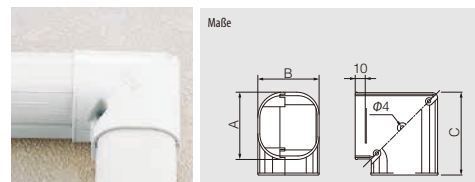

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.
SKM-77	☐	82	68	97	97

SC

VERTIKALER 90° WINKEL

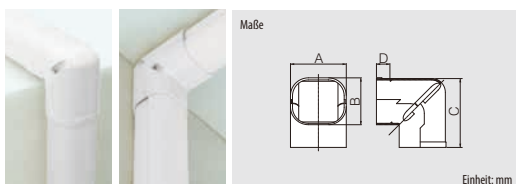


Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	Stück/Pkg.*
SC- 77	☐ ☒	81	67	100	20	60(20)
SC-100	☐	106	75	117	30	10(10)

*Die in () angezeigten Mengen beziehen sich auf die Farben Weiß und Schwarz.

SCF

VERTIKALER 45° WINKEL

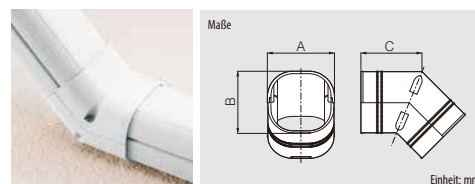

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.
SCF- 77	☐	82	68	61	20

SCM


VERTIKALER 90° MINI-WINKEL



Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.
SCM-77	☐	82	68	82	20

SJ

KUPPLUNG

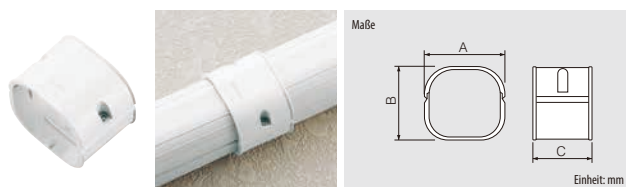

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.*
SJ- 77	☐ ☐ ☐	85	67	50	60(20)
SJ-100	☐ ☐	109	75	66	20(20)
SJ-140	☐	146	84	90	10(10)

*Die in () angezeigten Mengen beziehen sich auf die Farben Weiß und Schwarz.

SE

ENDSTÜCK




Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	Stück/Pkg.*
SE-77	☐ ☐	53	43	45	82	67	60(20)

*Die in () angezeigten Mengen beziehen sich auf die Farben Weiß und Schwarz.

SF

FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten

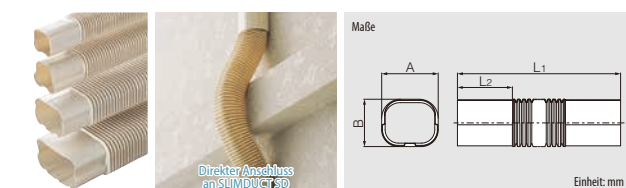

Produkt-Nr.	Farben	A	B	L ₁	L ₂	Stück/Pkg.
SF- 77-1000	☐ ☐ ☐	74	62	1060	87	20
SF-100- 800	☐ ☐	100	70	800	70	10
SF-140- 800	☐	146	86	800	80	5

*Material: PE (77), PP (100/140)

Farben: ☐ : Weiß, ☐ : Elfenbein, ☐ : Schwarz

ST

T-VERBINDUNG



Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	Stück/Pkg.
ST- 77	☐	85	68	165	124	31	10

Jedes ST-Paket enthält folgende Reduzierstücke:

ST-77-66	(für SD-66)	×2
ST-100-77	(für SD-77)	×2
ST-140-100	(für SD-100)	×2

SP

DECKENUNTERSICHT



Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	Stück/Pkg.
SP- 77	☐ ☐	81	67	110	130	100	20
SP-100	☐	106	74	135	137	107	10

*Material: ABS (77), PVC (100)

SEN


ENDSTÜCK



Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	Stück/Pkg.
SEN-100	☐	56	112	76	20
SEN-140	☐	77	150	85	10

SWC

WANDFLANSCH

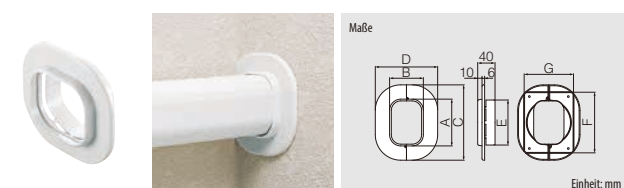

Produkt-Nr.	Farben	A	B	C	D	E	F	G	Durchmesser des Kernbohrers	Stück/Pkg.
SWC- 77	☐	83	71	127	115	80	110	90	85	100

*Material: ABS

SLIMDUCT SD-Serie

Spezifikationen

Temperaturbereich	-20° bis 60 °C
Anwendung	Wandmontage
Material	Festes Polyvinylchlorid (flammschützend) *Einige Produkte ausgenommen
Farbe	

*Einige Produkte ausgenommen.

Die meisten Komponenten bestehen aus PVC.

Wurden anderweitige Materialien verwendet, sind diese in der Komponentenbeschreibung aufgeführt.

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Größe der Rohrleitungskombinationen für SLIMDUCT SD:

Produkt-Nr.	10×10mm	10×20mm	20×20mm
SD- 77	φ9,52×φ15,88	—	—
SD-100	(φ 19,05×φ 22,22) oder (φ 6,35×φ 9,52) x 2 Sets	φ9,52×φ19,05	—
SD-140	(φ 6,35×φ 12,70 und φ 9,52×φ 15,88) x 2 Sets	φ19,05×φ31,75	φ12,70×φ28,58

*Das Rohrleitungssystem beinhaltet einen ABLAUFSCHLAUCH (DH-16)

Achtung!

- SLIMDUCT SD IST NICHT WASSERDICHT. Zur Abdichtung alle Längs- und Quernähte, Schraubenköpfe und Wanddurchführungen mit wetterfestem Dichtstoff oder Kitt abdichten.
- SLIMDUCT SD-Kanäle und -Armaturen sind für die Verwendung und Lagerung in einem Temperaturbereich von -20° bis 60 °C geeignet. Bei Temperaturen von mehr als 60 °C kann es zu Verformungen kommen. Schützen Sie die SLIMDUCT-Installation vor direkter Hitze und Strahlungswärme.
- Verwenden Sie bei der Befestigung von SLIMDUCT an Wänden ausschließlich LINSCHRAUBEN. VERWENDEN SIE KEINE FLACHKOPF- ODER SENKKOPFSCHRAUBEN, DA DIESE EINEN ZU STARKEN DRUCK AUSÜBEN KÖNNTEN UND DAS PVC-MATERIAL BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.
- Wir raten davon ab, Schlagschrauber zur Wandmontage von SLIMDUCT und zum Anziehen der Befestigungsschrauben an den Armaturen zu verwenden, da die Schrauben leicht überdrehen und das PVC-Material beschädigen könnten. Verwenden Sie Handschraubendreher für eine präzise Drehmomentkontrolle.
- Verwenden Sie das SL-300 RIEMEN-SET, um die Rohrleitungen im Kanal zu halten.