



MULTI

Steuerung von bis zu 5 Innengeräten

Funktionen

Multisplit-Inverter für den Wohnbereich



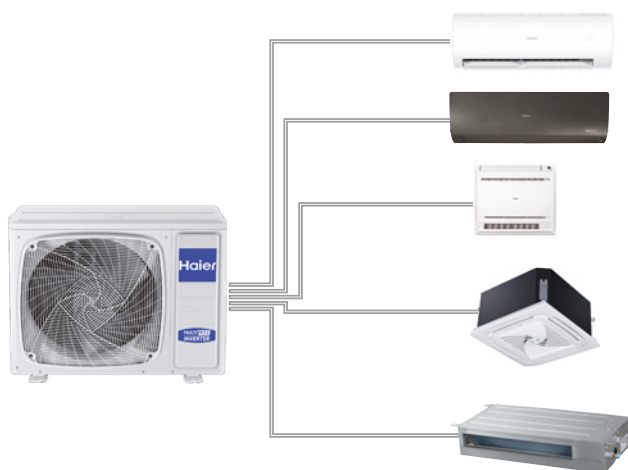
Einführung

Haier's Multi-Split-System ermöglicht es Ihnen, Klimakomfort in jedem Zimmer zu genießen.

Ein Multi-Split-System erlaubt es Ihnen, bis zu 5 Innengeräte mittels eines einzigen Außengerätes zu verwalten, und dadurch Installationsraum und -kosten zu sparen. Alle Innengeräte können unabhängig voneinander verwaltet werden, und müssen nicht zur gleichen Zeit installiert werden, das System kann zukunftsichernd programmiert werden auf bis zu 5 Innengeräte per Außengerät.

Haier's Serie von Innengeräten sind auf eine große Anzahl von Anwendungen ausgerichtet, einschließlich Wandhalterungen, verdeckten Decken, Kassettenbau und auf dem Boden angebrachten Geräten. Diese Geräte sind in einer Reihe von Umfängen erhältlich, welche es Ihnen ermöglichen, die Größe des Systems akkurat anzupassen, um den Gegebenheiten des Zimmers zu entsprechen.

Multi-Split Geräte-Konnektivität



Außengerät



R32 Kältemitte



Hoher Wirkungsgrad



Stille



Einfache Installation

Funktionen



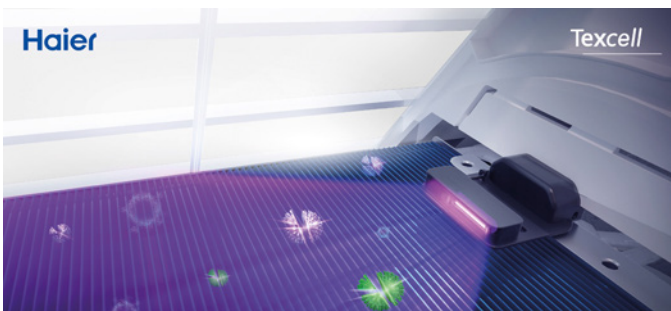
SELBSTREINIGUNG

Friert den Verdampfer mithilfe der Luftfeuchtigkeit ein und entfernt während des Auftauprozesses Schmutz, um eine gesunde Luftleistung zu gewährleisten. Die neue Selbstreinigungstechnologie ist die erste ihrer Art, die die Selbstreinigungsfunktion sowohl des Verdampfers als auch des Kondensators integriert.



HON-WLAN

Dies ermöglicht es Ihnen, alle Geräte der Haier-Gruppe in Ihrem Smart Home über eine einzige App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu steuern. Mit der hOn-App können Sie alle Grundfunktionen und vieles mehr verwalten.



UVC PRO

Hemmt die Vermehrung von Bakterien, indem es Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle aufspaltet und eine ionische Gruppe erzeugt, die Bakterien hemmt und Viren nach dem Kontakt sterilisiert. Das Modul wurde von Texcell unabhängig geprüft und hemmt SARS-CoV-2, mit einer Effizienz von bis zu 99.998% innerhalb einer Stunde (Expert).



EINFACHE MONTAGE

Installation ist vereinfacht, mit größeren Arbeitsräumen und leichter Demontage und Wartung. Rohre und Kabel können einfach miteinander verbunden werden aufgrund einer entfernbaren Unterplatte.



GERÄUSCHLOS

Optimiertes Design der Belüftungsschächte und Motoren, um kühlere, komfortablere Luft zu liefern, mit einem niedrigen Geräuschpegel, so dass Sie Ihren Innenraum genießen können.












ECO-SENSOR

Der intelligente Sensor erkennt den Zustand der Luft und die Bewegung der Menschen in Echtzeit und passt automatisch den Betriebsmodus der Klimaanlage an, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Benutzererfahrung zu optimieren. Er nutzt Doppelflächenerkennung mit einem maximalen Winkel von 120 Grad und einem Abstand bis zu 8m.

Kompatibilität

Multi-Split-Inverter für den Wohnbereich

INNENGERÄTE MULTI-SPLIT R32								
SERIE	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,8 / 7,1 kW			
JADE		 AS25S2SJ1FA-3	 AS35S2SJ1FA-3	 AS50S2SD1FA-3				
	 I Feel	 Puri Clean	 Selbst-Hygiene	 Stille	 Wi-Fi Steuerung	 Einfache Installation	 3D	 2-Wege Rohrleitung-skizze
EXPERT Schwarz & Weiß	 AS20XCAHRA	 AS25XCAHRA	 AS35XCAHRA	 AS50XCAHRA	 AS71XCAHRA			
	 AS20XCAHRA-MB	 AS25XCAHRA-MB	 AS35XCAHRA-MB	 AS50XCAHRA-MB	 AS71XCAHRA-MB			
	 Einfache Installation	 I Feel	 Selbstreinigung	 Coanda Plus	 Öko-Sensor	 Wi-Fi-Steuerung	 Einfache Demontage	 UVC Pro
FLEXIS PLUS Schwarz & Weiß	 AS20S2SF1FA-MB3	 AS25S2SF1FA-MB3	 AS35S2SF1FA-MB3	 AS50S2SF1FA-MB3	 AS71S2SF1FA-MB3			
	 AS20S2SF1FA-MW3	 AS25S2SF1FA-MW3	 AS35S2SF1FA-MW3	 AS50S2SF1FA-MW3	 AS71S2SF1FA-MW3			
	 I Feel	 Öko-Sensor	 Einfache Installation	 Stille	 Wi-Fi Steuerung	 3D	 UVC Sterilisation	
PEARL PREMIUM	 AS20PBAHRA	 AS25PBHRA -PRE	 AS35PBPHRA-PRE	 AS50PDPHRA-PRE	 AS71PEPHRA-PRE			
	 Coanda Plus	 Selbstreinigung	 Stille	 UVC Sterilisation	 Wi-Fi Steuerung	 Einfache Installation		
REVIVE PLUS		 AS25RBAHRA-3	 AS35RBAHRA-4	 AS50RCBHRA-4	 AS68DAHRA-4			
	 Coanda Plus	 Selbstreinigung	 Wi-Fi Steuerung	 Einfache Installation	 Wi-Fi Easy Pair	 56°C Steri-Clean	 3-Level Eco	

INNENGERÄTE MULTI-SPLIT R32					
SERIE	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	7,1 kW
TRUHENGERRÄT	 AD25S2SD1FA(D)	 AD71S2SD1FA(D)	 AF42S2SD1FA(D) Solange der Vorrat reicht		
	 Stille	 Doppelter Durchfluss	 Schlaf	 Wi-Fi-Steuerung	 R32 Detektor
DECKEN-KASSETTE 620	 AB25S2SC2FA(H)	 AB35S2SC2FA(H)		 AB50S2SC2FA(H)	
	 Stille	 4-Wege unabhängig	 Wi-Fi-Steuerung	 Frischlufte	 UVC Sterilisation
ROUND FLOW DECKEN-KASSETTE					 AB71S2SG1FA(H)
	 Stille	 8-Wege unabhängig	 Wi-Fi-Steuerung	 Frische Luft	 UVC Sterilisation
UNTERDECKEN-/TRUHENGERRÄT	 AC25S2SG1FA(H)	 AC35S2SG1FA(H)		 AC50S2SG1FA(H)	 AC71S2SG1FA(H)
	 Stille	 Durchfluss +	 Fünftufiger Lüfter	 Frischlufte	 UVC Sterilisation
KANALEIN-BAUGERÄT FLACHES DESIGN	 AD25S2SS1FA(H)	 AD35S2SS1FA(H)		 AD50S2SS1FA(H)	 AD71S2SS1FA(H)
	 Stille	 Kompaktes Design	 3D	 Kondensat-Abflusspumpe	 Flexibel Installation
KANALEIN-BAUGERÄT MITTLERER PRESSUNG		 AD35S2SM3FA(H)		 AD50S2SM3FA(H)	 AD71S2SM3FA(H)
	 Stille	 Kompaktes Design	 3D	 Kondensat-Abflusspumpe	 Flexibel Installation

Kompatibilität

Multi-Split-Inverter für den Wohnbereich



SELBSTREINIGUNG

1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3



1:3 3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA



1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA



1:5 5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA


Außengerät	Modell		2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA	
Leistungsdaten												
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	KW	4,00 (1,00-4,50)	4,60 (1,30-6,00)	5,50 (2,10-7,00)	7,00 (2,40-7,60)	7,50 (2,40-8,70)	8,50 (3,20-9,50)	9,00 (3,20-11,00)	10,00 (3,20-11,00)	12,50 (3,20-13,80)	
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	KW	4,40 (1,50-4,80)	5,20 (1,60-6,50)	6,80 (1,70-7,60)	7,60 (2,90-8,50)	8,60 (3,10-10,00)	9,60 (4,40-10,50)	10,40 (4,40-11,50)	10,50 (4,40-11,50)	12,70 (4,40-14,30)	
Leistungsaufnahme – Kühlen	Nennwert (Min-Max)	KW	0,89 (0,30-1,65)	1,07 (0,35-2,01)	1,35	1,84	1,97	2,50	2,79	3,47	3,87	
Leistungsaufnahme – Heizen	Nennwert (Min-Max)	KW	0,98 (0,38-1,80)	1,21 (0,52-2,00)	1,66	1,85	2,15	2,40	2,79	2,82	3,40	
Energieklasse	EER	W/W	4,50	4,30	4,00	3,81	3,80	3,40	3,23	2,88	3,23	
	COP	W/W	4,50	4,30	4,10	4,10	4,00	4,00	3,73	3,73	3,73	
Kühlen Pdesign	35 °C	KW	4,00	4,60	5,50	7,00	7,50	8,00	9,00	10,00	12,50	
Heizen Pdesign	(-10 °C)	KW	3,70	3,80	4,70	6,00	6,30	7,00	7,20	8,00	9,50	
Energieklasse	SEER		8,50 (A+++)	8,50 (A+++)	8,50 (A+++)	7,50 (A++)	7,00 (A++)	7,00 (A++)	7,00 (A++)	7,00 (A++)	7,10 (A++)	
	SCOP		4,60 (A++)	4,60 (A++)	4,00 (A+)	4,20 (A+)	4,00 (A+)	4,00 (A+)	4,00 (A+)	4,00 (A+)	4,05 (A+)	
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen		kWh/a	165	189	227	332	379	456	457	537	622	
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen		kWh/a	1126	1157	1678	2012	2179	2503	2441	2889	3346	
Außengerät												
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220 (240/50/60)									
Netzkabel		N x mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	
Verbindungskabel		N x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	
Luftmenge	Max	m3/h	2200	2400	3000	3000	4000	4000	4200	4200	4200	
Schallleistung	Max	dB	62	63	64	66	68	68	70	70	73	
Schalldruck	Max	dB(A)	56	56	51	53	55	55	55	55	58	
Betriebsstrom Kühlen/Heizen	Max	A	1,0/1,0	9,0/8,9	10,8/9,5	11,9/9,7	14,7/13,5	15,5/14,6	18,2/14,6	18,2/14,6	23,0/18,7	
Anlaufstrom Kühlen/Heizen	Max	A	1,0/1,0	1,0/1,0	4,0/4,0	4,0/4,0	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	5,0/5,0	
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	800x280x550	800x280x550	890x340x700	890x340x700	890x340x700	890x340x700	920x372x765	920x372x765	950x370x965	
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	908x405x625	908x405x625	1010x455x835	1010x455x835	1010x455x835	1010x455x835	1045x488x890	1045x488x890	1050x485x1170	
Netto-/Bruttogewicht		kg	34,0/37,0	36,0/39,0	50,0/59,0	54,0/63,0	61,0/70,0	61,0/70,0	66,0/77,0	66,0/77,0	79,0/91,0	
Kompressortyp			Doppel-Drehwechsellrichter									
Installationsdaten												
Kältemittel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	2x6,35 (3x1/4)	2x6,35 (3x1/4)	3x6,35 (3x1/4)	3x6,35 (3x1/4)	4x6,35 (4x1/4)	4x6,35 (4x1/4)	5x6,35 (5x1/4)	5x6,35 (5x1/4)	5x6,35 (5x1/4)	
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	2x9,52 (3x3/8)	2x9,52 (3x3/8)	3x9,52 (3x3/8)	3x9,52 (3x3/8)	3x9,52+1x12,70 (3x3/8+1x1/2)					3x9,52+2x12,70 (3x3/8+2x1/2)
Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung		m	5	5	30	30	40	40	40	40	50	
Maximale Rohrlänge		m	20 (single) 30 (double)	20 (single) 30 (double)	50	60	70	70	80	80	100	
Max. Höhendifferenz IG/AG		m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Max. Höhendifferenz IG/AG		m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Kältemittelmenge vorgefüllt		kg	1,00	1,10	1,40	1,60	1,60	2,20	2,40	2,40	2,50	
CO2-Äquivalent		TCO2eq	0,68	0,74x	0,95	1,08	1,08	1,49	1,62	1,62	1,69	
Kältemittelnachfüllmenge		g/m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Außentemperaturbereiche – KÜHLEN		Min-Max °C	-10° ~ 43°C			-10° ~ 46°C						
Außentemperaturbereiche – HEIZEN		Min-Max °C	-15° ~ 24°C									

Weitere Details finden Sie im Haier 2024 Katalog


4,0 kW	7,0 kW	10,5 kW
5,0 kW	8,5 kW	12,5 kW
5,5 kW	9,0 kW	

Haier

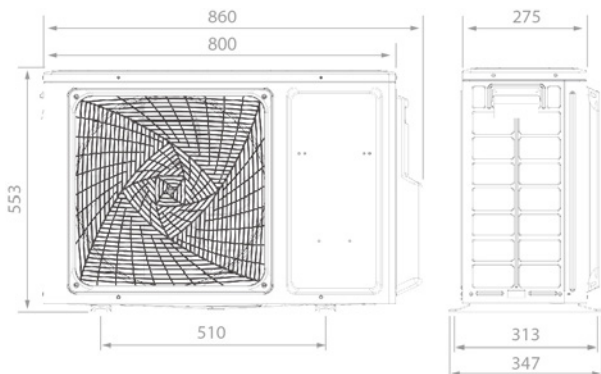
2U40S2SM1FA (2 Anschlüsse)




2U50S2SM1FA-3 (2 Anschlüsse)

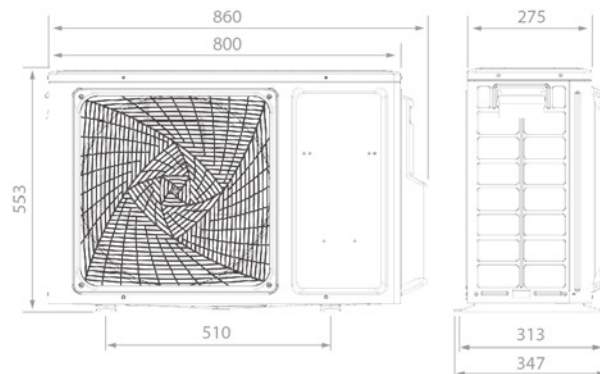

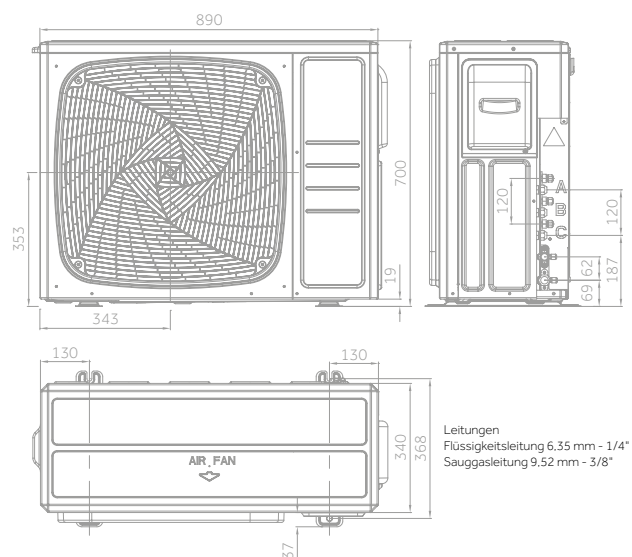
3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (3 Anschlüsse)



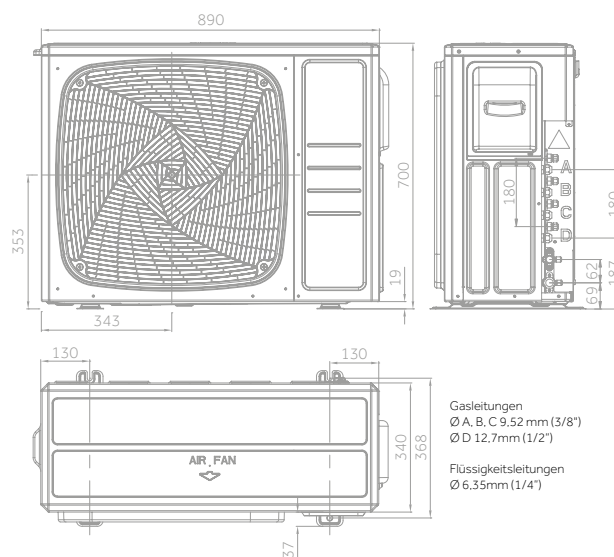
4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (4 Anschlüsse)



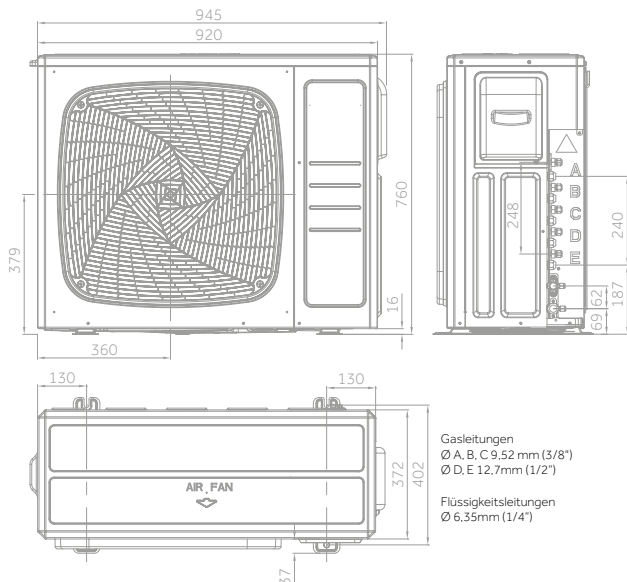5U90S2SS5FA - 5U105S2SS5FA (5 Anschlüsse)



5U125S2SN1FA (5 Anschlüsse)

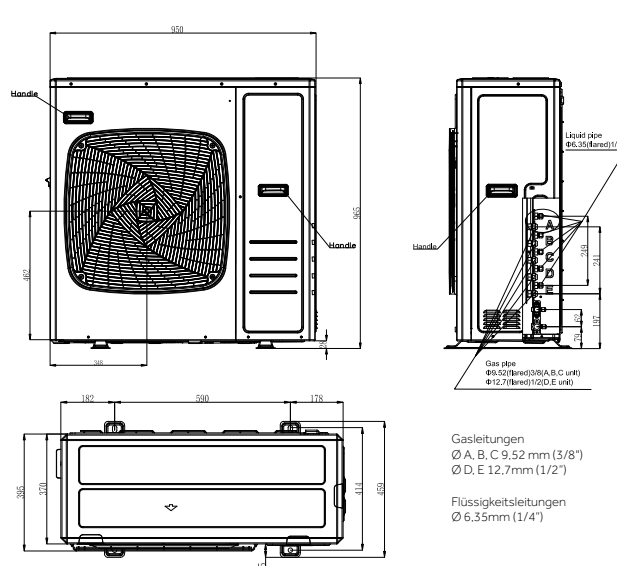



MULTI

Multi-Split-Inverter
für den Wohnbereich



L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19
48531 Nordhorn
05921 71209-00
info@lg-klima.de
www.lg-klima.de, shop.lg-klima.de