

KLIMAAANLAGEN KOMPAKT UND MOBIL



UNICO




UNICO EVO


UNICO EVO 20/25 HP PVAN

EIGENSCHAFTEN

- Ausführungen mit max. Leistung: 2,3 kW und 2,5 kW
- Ausführungen: HP (kühlen & heizen) Klasse bis A+
- Kältemittel R290
- Der innere Aufbau der Maschine ist für eine einfache Wartung optimiert.
- Großer Luftauslass für eine einheitliche Luftverteilung im Raum
- Ausgestattet mit einem Mehrfiltersystem, bestehend aus einem elektrostatischen Filter (mit Staubschutzfunktion) und einem Aktivkohlefilter (wirksam gegen schlechte Gerüche). Hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch-Bedienlementen auf dem Gerät Multifunktions-Fernbedienung mit serienmäßigem LCD-Display

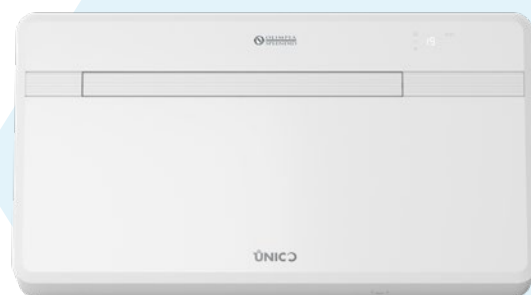

ABMESSUNGEN

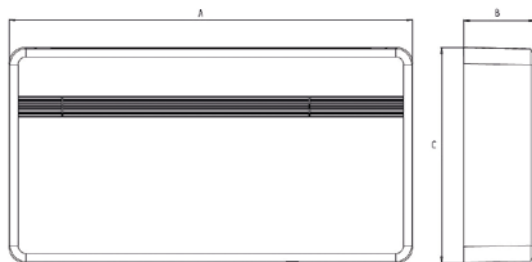

A = 1015 mm
B = 180 mm
C = 540 mm
Gewicht: 41 kg

FUNKTIONEN

- Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Belüftung
- **Economy-Funktion:** ermöglicht eine Energieeinsparung durch die automatische Optimierung der Maschinenleistungen
- **Auto-Funktion:** moduliert die Betriebsparameter je nach Umgebungstemperatur.
- **Silent-Mode-Funktion:** Modus, der die Maschine auf minimales Geräusch setzt. Der Kompressor und die Lüfter werden eingestellt, um die Schallleistungspegel um bis zu -10 dB(A) zu reduzieren.
- **24-h-Timer**
- **WiFi**

R290

Technische Daten

Unico Evo 20 HP PVAN

Unico Evo 25 HP PVAN


Nennkühlleistung (min - max)	kW	1,0 - 2,3	1,0 - 2,5
Nennheizleistung (min - max)	kW	1,0 - 2,2	1,0 - 2,3
Energieeffizienzklasse		A+	A
Entfeuchtungsleistung	L/h	0,7	0,7
Spannungsversorgung (min - max V)	V/P/Hz	230/1/50 (198 - 264)	230/1/50 (198 - 264)
Luftvolumenstrom Kühlen + Heizen (max/med/min)	m³/h	380/270/195	380/270/195
Schalldruckpegel (min - max)	dB(A)	26 - 40	26 - 40
Kältemittelmenge	kg	0,145	0,145
Schutzgrad		IP20	IP20
Durchmesser der Wandlöcher	mm	162/202	162/202

UNICO EDGE


UNICO EDGE 30 SF/HP EVA

EIGENSCHAFTEN

- Max. Kühlleistung: 3,0 kW
- Verfügbare Ausführungen:
SF (nur kühlen) – HP (kühlen & heizen)
- Klasse beim Kühlen A
- Kältemittel R32
- Großer Luftauslass für eine einheitliche Luftverteilung im Raum Mehrfiltersystem bestehend aus einem elektrostatischen Filter (mit Staubschutzfunktion) und einem Aktivkohlefilter (wirksam gegen schlechte Gerüche).
- Multifunktions-Fernbedienung

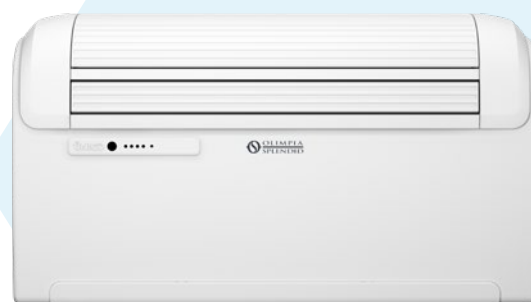

ABMESSUNGEN

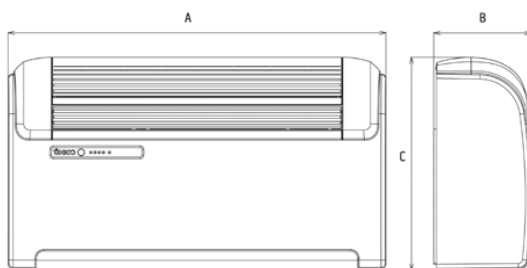

A = 902 mm
B = 229 mm
C = 516 mm
Gewicht: 40 kg

FUNKTIONEN

- Kühlung, Heizung (nur HP), Entfeuchtung und Belüftung
- **Economy-Funktion:** ermöglicht eine Energieeinsparung durch die automatische Optimierung der Maschinenleistungen
- **Auto-Funktion:** moduliert die Betriebsparameter je nach Umgebungstemperatur.
- **Sleep-Funktion:** erhöht schrittweise die eingestellte Temperatur und garantiert reduzierte Geräuschentwicklung für ein besseres nächtliches Wohlbefinden.
- **24-h-Timer**

R32

Technische Daten


		Unico Edge 30 SF EVA	Unico Edge 30 HP EVA
Nennkühlleistung (min - max)	kW	1,9 - 3,0	1,9 - 3,0
Nennheizleistung (min - max)	kW	-	1,9 - 3,1
Energieeffizienzklasse		A	A
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,1	1,1
Spannungsversorgung (min - max V)	V/P/Hz	230/1/50 (198 - 264)	230/1/50 (198 - 264)
Luftvolumenstrom Kühlen + Heizen (max/med/min)	m³/h	490/430/360	490/430/360
Schalldruckpegel (min - max)	dB(A)	33 - 43	33 - 43
Kältemittelmenge	kg	0,42	0,42
Schutzgrad		IP20	IP20
Durchmesser der Wandlöcher	mm	162/202	162/202

UNICO PRO


UNICO PRO 30/35 HP EVAN

EIGENSCHAFTEN

- Ausführungen mit max. Leistung: 3,4 kW und 3,5 kW
- Ausführungen: HP (kühlen & heizen) Klasse bis A+
- Kältemittel R32
- Die internen Komponenten sind alle von vorne bei bereits installiertem Gerät zugänglich.
- Großer Luftauslass für eine einheitliche Luftverteilung im Raum
- Ausgestattet mit einem Mehrfiltersystem, bestehend aus einem elektrostatischen Filter (mit Staubschutzfunktion) und einem Aktivkohlefilter (wirksam gegen schlechte Gerüche). Hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch-Bedienlementen auf dem Gerät Multifunktions-Fernbedienung mit serienmäßigem LCD-Display

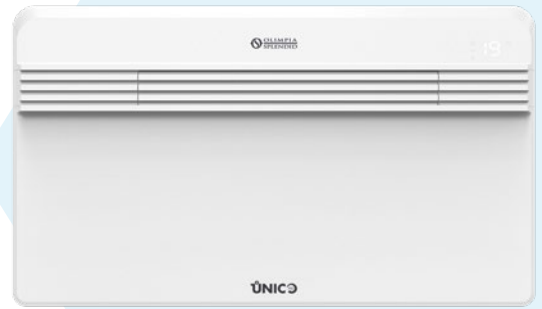

ABMESSUNGEN

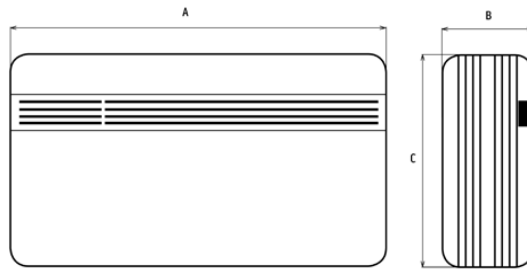

A = 903 mm
B = 215 mm
C = 520 mm
Gewicht: 39 kg

FUNKTIONEN

- Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Belüftung
- **Economy-Funktion:** ermöglicht eine Energieeinsparung durch die automatische Optimierung der Maschinenleistungen
- **Auto-Funktion:** moduliert die Betriebsparameter je nach Umgebungstemperatur.
- **Silent-Mode-Funktion:** Modus, der die Maschine auf minimales Geräusch setzt. Der Kompressor und die Lüfter werden eingestellt, um die Schallleistungspegel um bis zu -10 dB(A) zu reduzieren.
- **24-h-Timer**
- **WiFi**

R32

Technische Daten

Unico Pro 30 HP EVAN

Unico Pro 35 HP EVAN

Nennkühlleistung (min - max)	kW	1,9 - 3,4	1,9 - 3,5
Nennheizleistung (min - max)	kW	1,5 - 3,0	1,5 - 3,2
Energieeffizienzklasse		A+	A
Entfeuchtungsleistung	L/h	1,3	1,3
Spannungsversorgung (min - max V)	V/P/Hz	230/1/50 (198 - 264)	230/1/50 (198 - 264)
Luftvolumenstrom Kühlen + Heizen (max/med/min)	m³/h	490/390/350	490/390/350
Schalldruckpegel (min - max)	dB(A)	32 - 41	32 - 43
Kältemittelmenge	kg	0,46	0,46
Schutzgrad		IP20	IP20
Durchmesser der Wandlöcher	mm	162/202	162/202



KLIMAANLAGEN



OHNE



AUSSENGERÄT



L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19
48531 Nordhorn

Telefon: 05921 71209-00
Telefax: 05921 71209-01
E-Mail: info@lg-klima.de
www.lg-klima.de